

# MASTER

# 3

## PP-3-SLOJNI ODTOK

7/2007



### 3 sloji v MASTER 3

Nova odtočna cev Pipelife MASTER 3 je sestavljena iz treh slojev, ki so optimalno medsebojno prilagojeni. Izpolnjuje vse zahteve za odtočne sisteme v sodobni stanovanjski in industrijski gradnji.

Vsak sloj s svojimi značilnostmi posebno vpliva na lastnosti cevi.

#### Gladek notranji sloj

iz Polypropylen Copolymer (PP-CO)

- ni prekinitev vodnega stebriča → nizka hrupnost
- signalno bela za optimalno možnost preverjanja s kamero
- visoka zmogljivost odтока

#### Masivni srednji sloj

iz ojačenega z minerali Polypropylen (PP-MV)

- visoka obročna in vzdolžna togost
- dobra absorpcija zvoka
- visoka oblikovna stabilnost

#### Zunanji sloj z visoko udarno žilavostjo

iz Polypropylen Copolymer (PP-CO)

- zelo robusten
- ni lomov obojk
- zanesljivo polaganje tudi pri nizkih temperaturah ❄️


# ново

### 3 sloji za 3 posebne lastnosti

Gladek notranji sloj preprečuje nastanek skorje in pripomore k **dobri zvočni izolaciji**.

Masivni srednji sloj omogoča **visoko togost** in robustnost.

Rjavi zunanji sloj pa jamči za **zelo dobro udarno žilavost** – tudi pri nizkih temperaturah

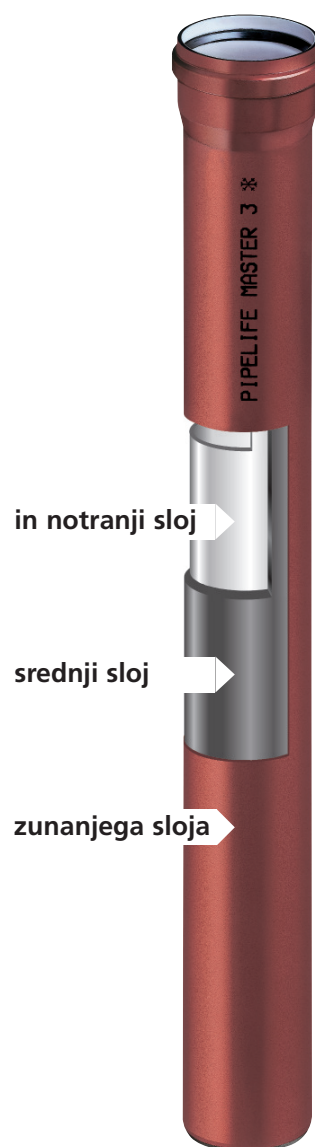

# PIPELIFE

## Vrhunska kakovost

za MASTER 3 zahteva uporabo samo **zelo kakovostnih surovin**. **Najsodobnejša 3-slojna tehnologija ekstrudiranja in objemk** zagotavljata zelo visoko natančnost ujemanja in tesnost. Zaupajte **izkušnjam in zanesljivosti** uglednega avstrijskega proizvajalca cevi.

## Barva

zunanjega sloja RAL 8012 rdeče rjava  
srednji sloj RAL 9011 grafitno črn  
in notranji sloj RAL 9003 signalno bel

## Temperaturna obstojnost v skladu z zahtevami ON-EN 1451-1

Dolgotrajna temperaturna obremenjenost: maks. 95 °C

## Kemična obstojnost

je neobčutljiv za kisline in baze v območju od pH 2 do pH 12

## Simbol ledenega kristala ❄️


MASTER 3 – hišne odtočne cevi ustrezajo povišanim zahtevam na področju udarne žilavosti. Te cevi so primerne tudi za polaganje pri temperaturah pod -10 °C.

## Preverjanja

Preverjanja so bila opravljena na avstrijski pooblaščen in akreditirani ustanovi za preskušanje „OFI“ Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik.



Vaš specializirani prodajalec priporoča  
Pipelife MASTER 3:

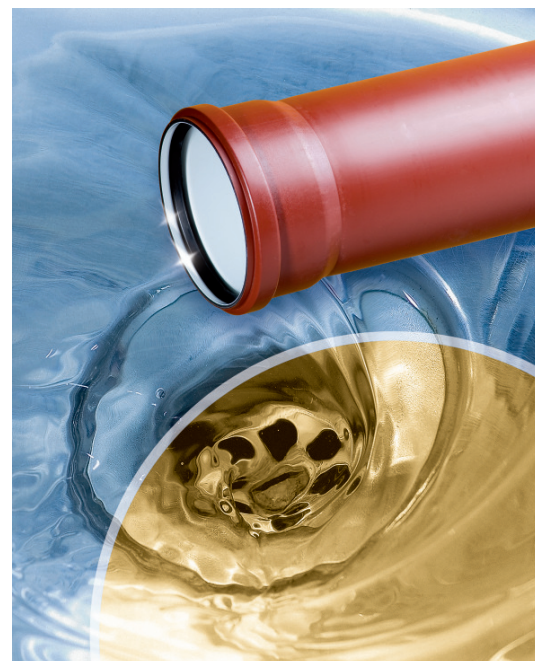

Součinkovanje 3 slojev in njihove posebne značilnosti zagotavljajo cevnemu sistemu MASTER 3 **obilo pozitivnih lastnosti**:

- + visoka obročna in vzdolžna togost
- + visoka odtočna zmogljivost
- + izjemna zvočna izolacija
- + visoka udarna žilavost
- + dolga življenjska

**dober in visoka kakovost izdelkov**

Pipelife Slovenija d.o.o.  
Ljubljanska 52/a  
Slovenia- 1236 Trzin  
Tel: +386.1.530.2220 or 21  
Fax: +386.1.530.2222  
Email: info@pipelife.si

**PIPELIFE** 